
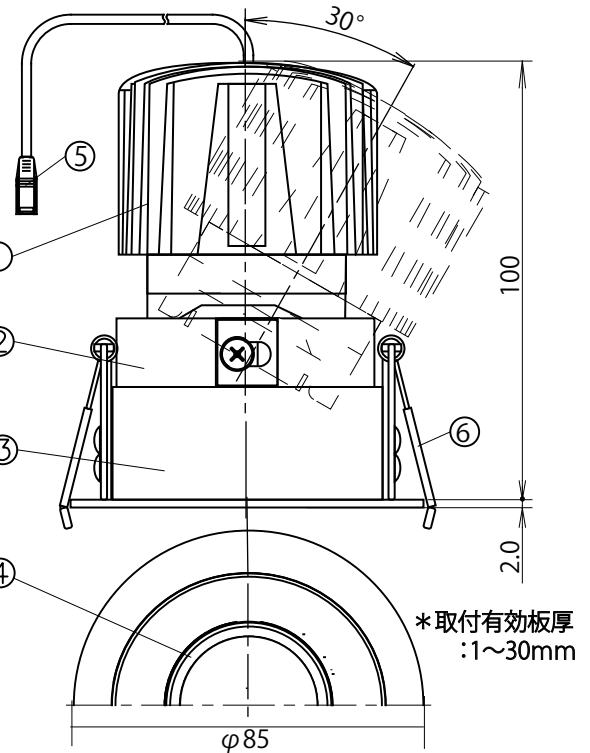
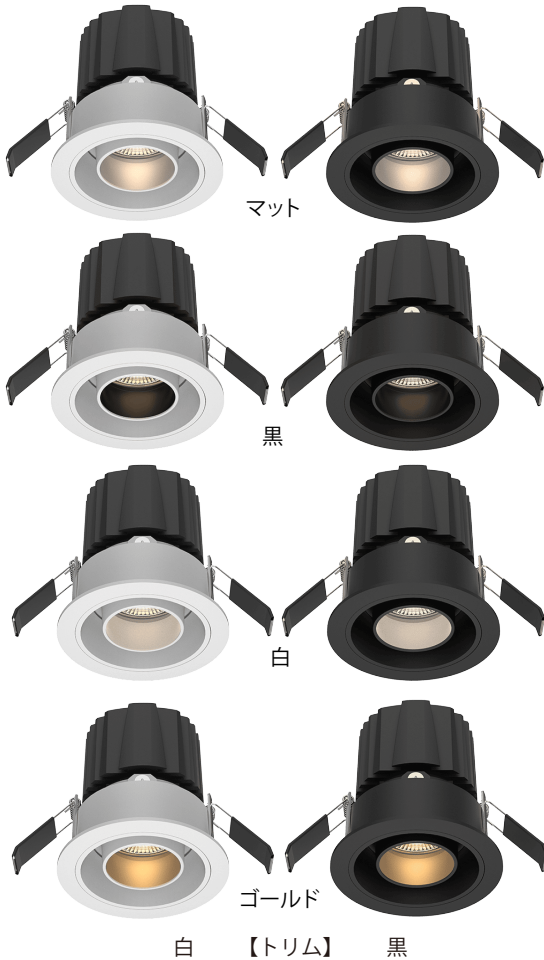


LEDアジャスタブルダウンライト

CLUB

M4PRO+TA8 (15W)-DALI/PWM



〔使用上のご注意〕

- 本灯具1台につき適格電源ユニットが1台必要です。組み合わせてご使用ください。
- ロックワール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
- コネクターは、確実に接続してください。
- ※点灯中（通電中）の抜き差しは禁止です。故障の原因となります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井や壁、柔らかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井に使用しないでください。火災の原因となります。
- 熱がこもる様な密閉した空間へは取り付けしないでください。故障や火災の原因となります。
- 5~35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用すると故障や火災の原因となります。
- 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。故障や火災・感電の原因となります。
- 器具と被照射物の距離は50cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目を痛める原因となります。


適合電源1:PU30S150AQI350

【DALI/PWM調光】調光範囲：0.1~100%
調光信号線（CPEV-1P φ0.9~1.2）


-入力:100V~200V W.210 D.33.5 H.40

【オプション】
PU015S070AQI350専用結線ボックス

適合電源2:OTI 35/100-242/1A0 CS DIM

【DALI/PWM調光】調光範囲：0.1~100%
調光信号線（CPEV-1P φ0.9~1.2）

-入力:100V~200V W.210 D.44.2 H.34.6

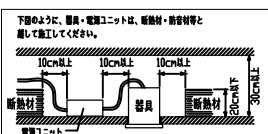

照明器具消費電力は JIS C 8105-3の試験方法による

色温度	配光	全光束	効率	品番	トリム色	反射鏡
2700K	15°	816 lm	54.4 lm/W	M4P4-0271513N	(白) TA8WW	(Matt) M
	25°	964 lm	64.2 lm/W	M4P4-0272513N		
	35°	784 lm	52.2 lm/W	M4P4-0273513N		
	50°	795 lm	53.0 lm/W	M4P4-0275013N		
3000K	15°	816 lm	54.4 lm/W	M4P4-0301513N	(黒) TA8BB	(Whit) W
	25°	964 lm	64.2 lm/W	M4P4-0302513N		
	35°	784 lm	52.2 lm/W	M4P4-0303513N		
	50°	795 lm	53.0 lm/W	M4P4-0305013N		
3500K	15°	816 lm	54.4 lm/W	M4P4-0351513N	(黒) TA8BB	(Black) B
	25°	964 lm	64.2 lm/W	M4P4-0352513N		
	35°	784 lm	52.2 lm/W	M4P4-0353513N		
	50°	795 lm	53.0 lm/W	M4P4-0355013N		
4000K	15°	816 lm	54.4 lm/W	M4P4-0401513N	(黒) TA8BB	(Gold) G
	25°	964 lm	64.2 lm/W	M4P4-0402513N		
	35°	784 lm	52.2 lm/W	M4P4-0403513N		
	50°	795 lm	53.0 lm/W	M4P4-0405013N		

定格電圧	AC100V~200V	消費電力	15.0W	演色性	Ra 97	第三角法(mm)	A4
入力電流	0.16A~0.8A	器具重量	0.3Kg	尺度:			

番号	部品名	材質	数量	備考
6	取付バネ	—	2	
5	コネクター	—	1	5.5ジャックイン (DC)
4	リフレクター	樹脂	1	白/黒/マット/金
3	トリム	樹脂	1	白/黒
2	本体(リング)	樹脂	1	アジャスタブルタイプ
1	モジュールユニット	MDC	1	

2023/6/22 承認: 木間 設計: 製図: 木間 株式会社 岡村電産

OKAMURA