

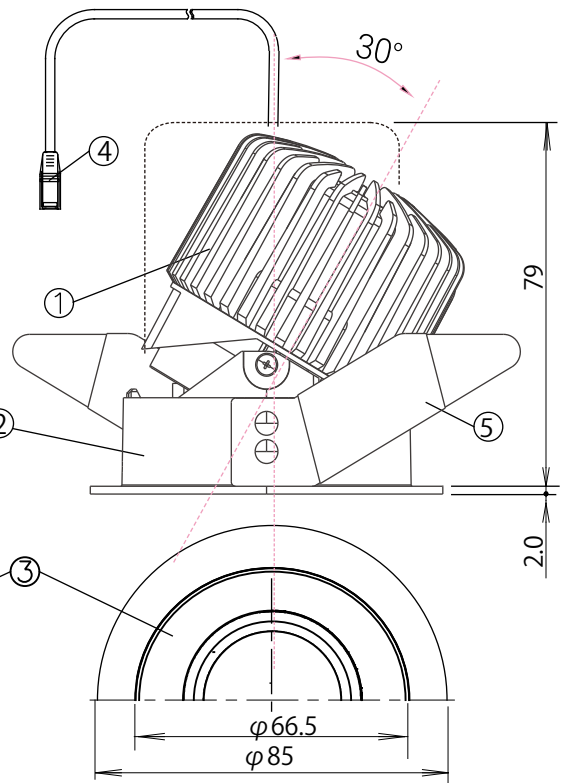



LEDアジャスタブルダウンライト SENSE S75R1-G2 (DALI)



【トリムユニット】



【反射鏡】

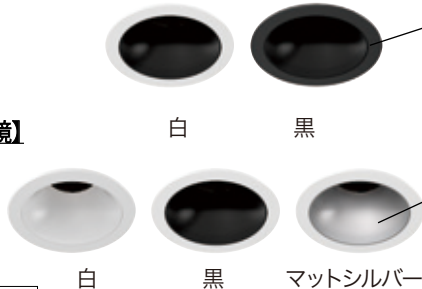

【オプション】

ハニカムフィルター

【使用上のご注意】

- 本灯具1台につき適合電源ユニットが1台必要です。組み合わせてご使用ください。
- ロックワール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
- コネクターは、確実に接続してください。
- ※点灯中（通電中）の抜き差しは禁止です。故障の原因となります。

適合電源1：PU30S150AQI350

【調光方式：DALI/PWM】 調光範囲： 0.1～100%
調光信号線（CPEV-1Pφ0.9～1.2）

・入力：100V～200V W.210 D.33.5 H.40




【オプション】
PU015S070AQI350専用結線ボックス

適合電源：E011CC3801PWM


【調光方式：PWM】 調光範囲： 0.1～100%
調光信号線（CPEV-1Pφ0.9～1.2）

W.158 D.34 H.34 125g
・入力：100V～242V

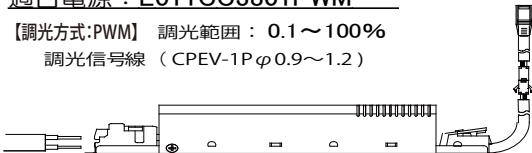

【使用上のご注意】

- 本灯具1台につき適合電源ユニットが1台必要です。組み合わせてご使用ください。
- ロックワール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
- コネクターは、確実に接続してください。
- ※点灯中（通電中）の抜き差しは禁止です。故障の原因となります。

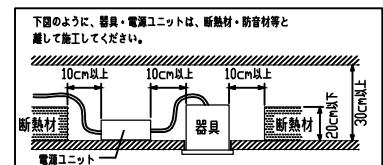

照明器具消費電力は JIS C 8105-3の試験方法による

色温度	配光	全光束	効率	品番	トリム色	反射鏡
2700K	20° 30° 45°	770 lm 770 lm 770 lm	59.2 lm/W 59.2 lm/W 59.2 lm/W	SGR1G2-9272011N SGR1G2-9273011N SGR1G2-9274511N	(白) W (黒) B	(Matt) M (白) W (黒) B
3000K	20° 30° 45°	800 lm 800 lm 800 lm	61.5 lm/W 61.5 lm/W 61.5 lm/W	SGR1G2-9272011N SGR1G2-9273011N SGR1G2-9274511N		
4000K	20° 30° 45°	850 lm 850 lm 850 lm	65.4 lm/W 65.4 lm/W 65.4 lm/W	SGR1G2-9272011N SGR1G2-9273011N SGR1G2-9274511N		

定格電圧	AC100V～200V	消費電力 13.0W	演色性	Ra 90	第三角法(mm)
入力電流	0.14A～0.07A		器具重量	0.2Kg	A4 尺度：
2025/1/07		承認：木間	設計：	製図：木間	株式会社 岡村電産

番号	部品名	材質	数量	備考
8				
7				
6				
5	取付バネ	—	2	
4	コネクター	樹脂	1	5.5ジャックイン(DC)
3	リフレクター	樹脂	1	蒸着
2	トリムユニット	樹脂	1	白/黒
1	モジュールユニット	MDC	1	アジャスタブルタイプ